



СКОРОСТНОЙ КАТЕР НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ПРОЕКТ 14625 “ДЕЛЬФИН V2”

НАЗНАЧЕНИЕ

Водные прогулки, отдых на воде, служебно-разъездные поездки.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Государственная Инспекция по Маломерным Судам

РАЙОН И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибрежные морские и внутренние водные бассейны по согласованию с ГИМС (исключая плавание в зимних сезонных зонах и акваториях).

Максимальная температура наружного воздуха +35°C.

Температура забортной воды от +5°C до +30°C.

Относительная влажность наружного воздуха 80% при температуре +35°C.

При превышении указанных выше параметров катер может использоваться со сниженными характеристиками.

МОРЕХОДНОСТЬ



Обеспечено движение КПК в крыльевом режиме при высоте волны $h_{в1\%}$ до 0,5 м и ветре до 3 баллов.

Обеспечено безопасное плавание катера в водоизмещающем режиме при высоте волны $h_{в1\%}$ до 1,2 м.

ГЛАВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Марка ГД: STEYR MOTORS SE286E41

Мощность ГД: 280 л.с.

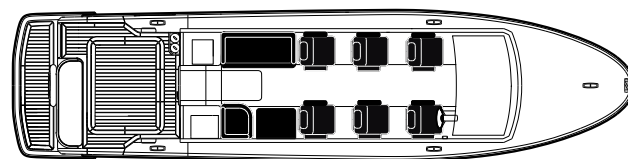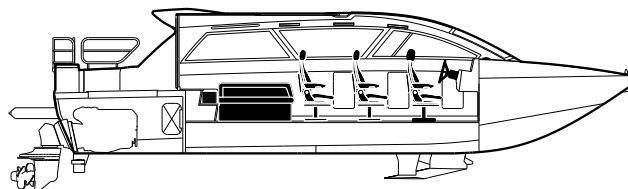

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная, м	10,6
Ширина габаритная, м	2,5
Высота габаритная с крыльями и мачтой, м	3,14
Осадка габаритная на плаву /при ходе на крыльях, м	1,1 / 0,5
Водоизмещение полное, т	3,7
Пассажировместимость, чел.	до 7
Численность экипажа, чел.	1
Скорость хода на тихой воде, км/ч	до 75
Дальность хода (по запасам топлива), км	250