



ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ГЛИССИРУЮЩИЙ КАТЕР ПРОЕКТА 03640 «МАРЛИН»

НАЗНАЧЕНИЕ

Служебно-разъездные поездки.

РАЙОН И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Район плавания IV категории сложности 2 разряда – плавание в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах на волнении с высотой волны $h_{1\%}$ до 2,0 м.
Удаление от места убежища (берега) - не более 20 миль.
Климатическое исполнение - общеклиматическое ОМ.
Температура наружного воздуха от 0° до +35°C.
Температура забортной воды от +5° до +30°C.
Влажность воздуха до 80%.

МОРЕХОДНОСТЬ

При высоте волны $h_{3\%}$ до 2,0 м и ветре до 5 баллов обеспечено безопасное плавание в водоизмещающем режиме.

ГЛАВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Марка ГД: дизели SEATEK (Италия)
Мощность ГД максимальная: 2 x 850 л.с.
Расход топлива на экономичном ходу: до 230 л/ч.
Двигатели: частично-погруженный винты (ЧПВ) JOLLY DRIVE MARINE (Италия).

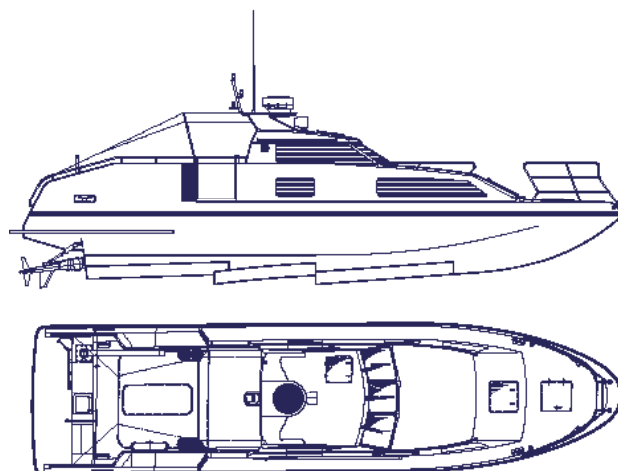

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная, м	12,1
Ширина габаритная, м	3,1
Высота габаритная с мачтой, м	5,0
Осадка на ходу, м	0,25
Водоизмещение полное, т	8,5
Пассажировместимость, чел.	6
Экипаж, чел.	2
Скорость хода, узлы (км/ч)	до 65 (до 120)
Дальность хода, мили (км)	до 200 (до 370)
Автономность плавания, сутки	2