



МОРСКОЙ ТАМОЖЕННЫЙ КАТЕР НА ВОЗДУШНОЙ КАВЕРНЕ ПРОЕКТА 14232

НАЗНАЧЕНИЕ

- Охрана государственной и таможенной границ;
- Борьба с контрабандой;
- Несение патрульной службы в экономической зоне;
- Осуществление экологического контроля.

РАЙОН И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Удаление от места убежища до 200 миль с расстоянием между местами убежищ не более 400 миль.

ВООРУЖЕНИЕ

- Артиллерийское оружие для стрельбы по надводным и низколетящим воздушным целям в дневное и ночное время суток.
Вариант 1: Носовая башенная пулеметная установка БПУ-1 (боевой модуль 5903): пулемет калибра 14,5 мм; пулемет калибра 7,62 мм (спаренные); перископический прицел 1ПЗ-7; осветитель ОУ-3 ГА 2М для стрельбы ночью.
- Вариант 2: Носовая шестиствольная артустановка АК-306 калибра 30 мм: с комплексом приборов К-219-1 «Колонка» (визуальное дистанционное управление в дневное время); с оптико-электронным комплексом управления стрельбой в дневное и ночное время.
- Вариант 3: Носовой ракетно-артиллерийский комплекс «Вихрь-К»: шестиствольная артустановка АК-306 калибра 30 мм; 4 сверхзвуковые управляемые ракеты «Вихрь» в транспортно-пусковых контейнерах (на артустановке); стабилизированный оптико-лазерный прицел; пост управления с вычислительной системой и автоматом сопровождения цели.
- Зенитно-ракетное оружие: ПЗРК «Игла» (6 шт.)
- Ручное оружие: автоматы/пистолеты экипажа в спецпомещении.

МОРЕХОДНОСТЬ

Использование оружия при состоянии моря до 4 баллов. Судну обеспечивается безопасное пребывание в море до 5 баллов включительно (высота волны $h_{в3\%}$ до 3,5 м) на скорости малого хода 10-13 узлов.

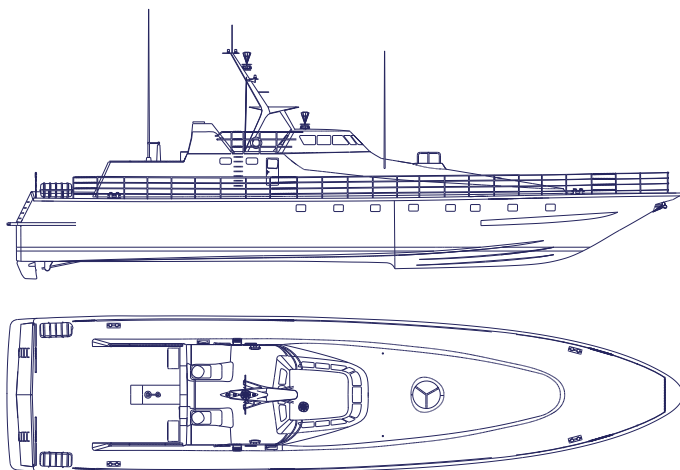

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина габаритная, м	35,4
Ширина габаритная, м	8,3
Высота борта на миделе, м	3,72
Осадка габаритная по ГВ при полном водоизмещении, м	2,0-2,1
Водоизмещение полное / стандартное, т	100,0-102,0 / 87,0-89,0
Комплектация личного состава, чел.	14
Скорость хода, максимальная, узлы (км/ч)	45 (85)
Дальность плавания, максимальная, мили (км)	500 (930)
Автономность плавания на тихой глубокой воде, сутки	5